


2002 Chevrolet Malibu V6-3.1L

Reemplazo de la bomba de agua


Bomba de agua: servicio y reparación

Procedimiento de eliminación

1. Drene el sistema de enfriamiento.

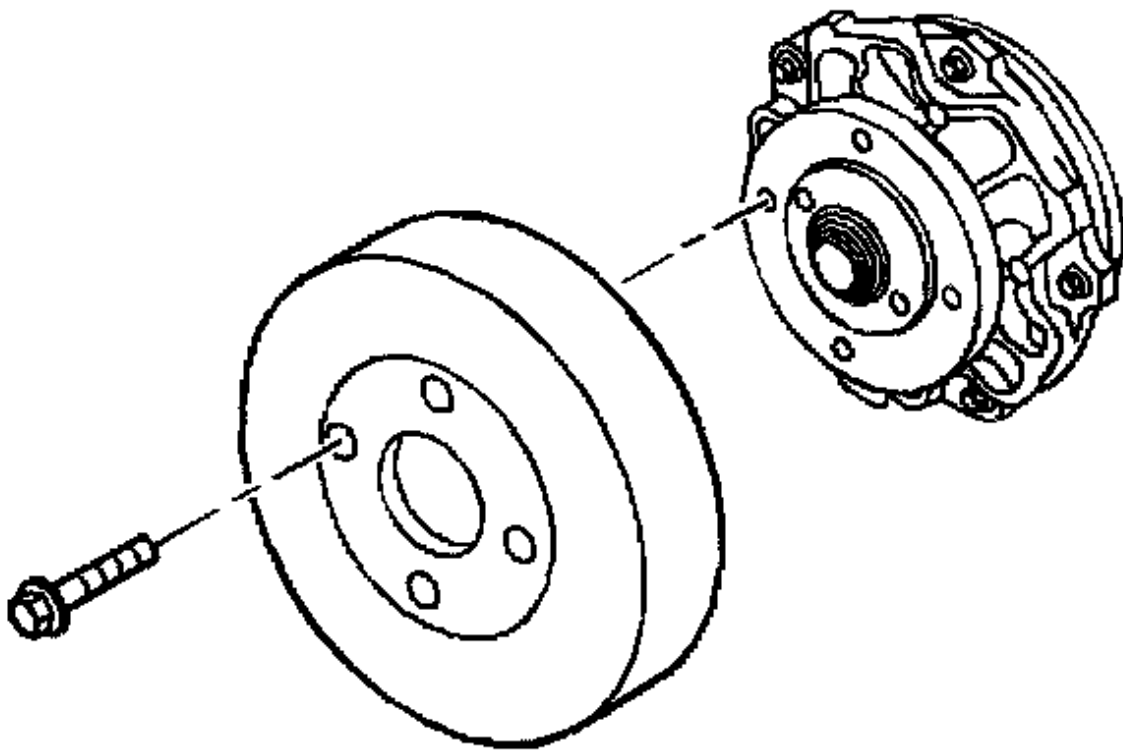


2. Afloje los pernos de la polea de la bomba de agua.
3. Retire la correa de transmisión.

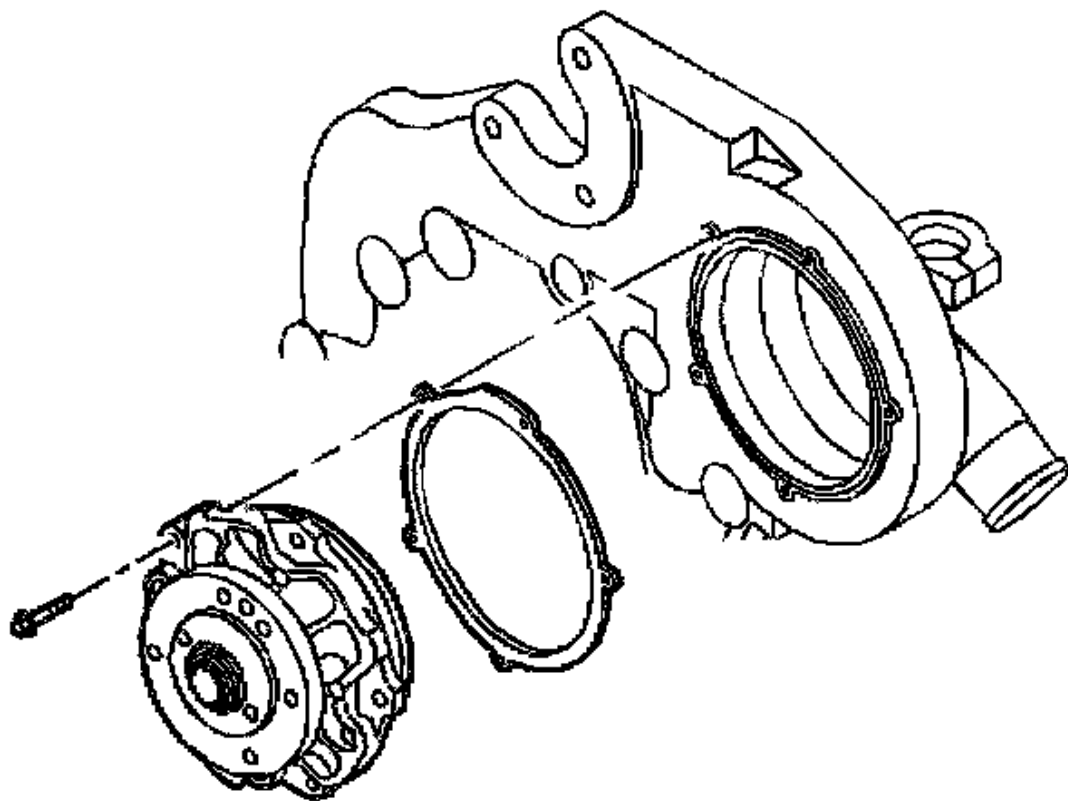

4. Retire los pernos de la polea de la bomba de agua y la polea.
5. Retire los pernos de la bomba de agua, la bomba y la junta.
6. Limpie las superficies de acoplamiento de la bomba de agua.

Procedimiento de instalación

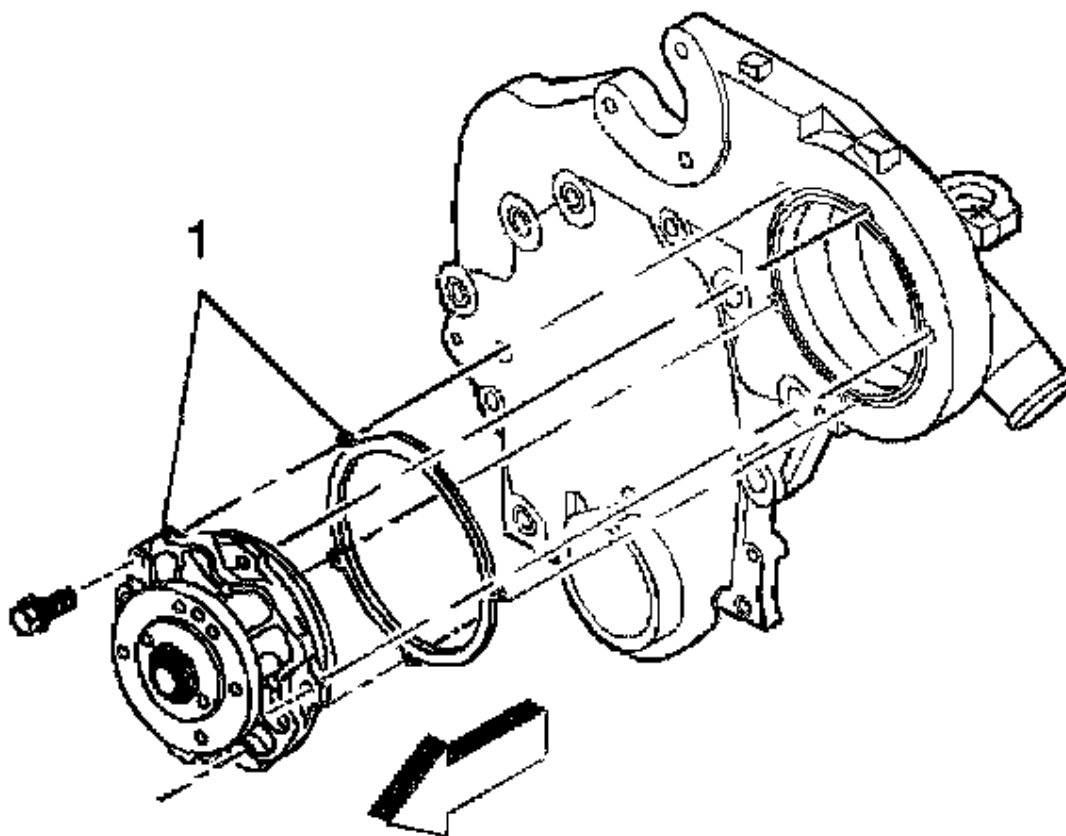


1. Instale la junta de la bomba de agua y la bomba (1).

Aviso: Consulte el Aviso de sujetadores en Precauciones de servicio.

2. Instale los pernos de la bomba de agua.

Apriete los pernos de la bomba de agua a 10 Nm (89 pulgadas lbs).

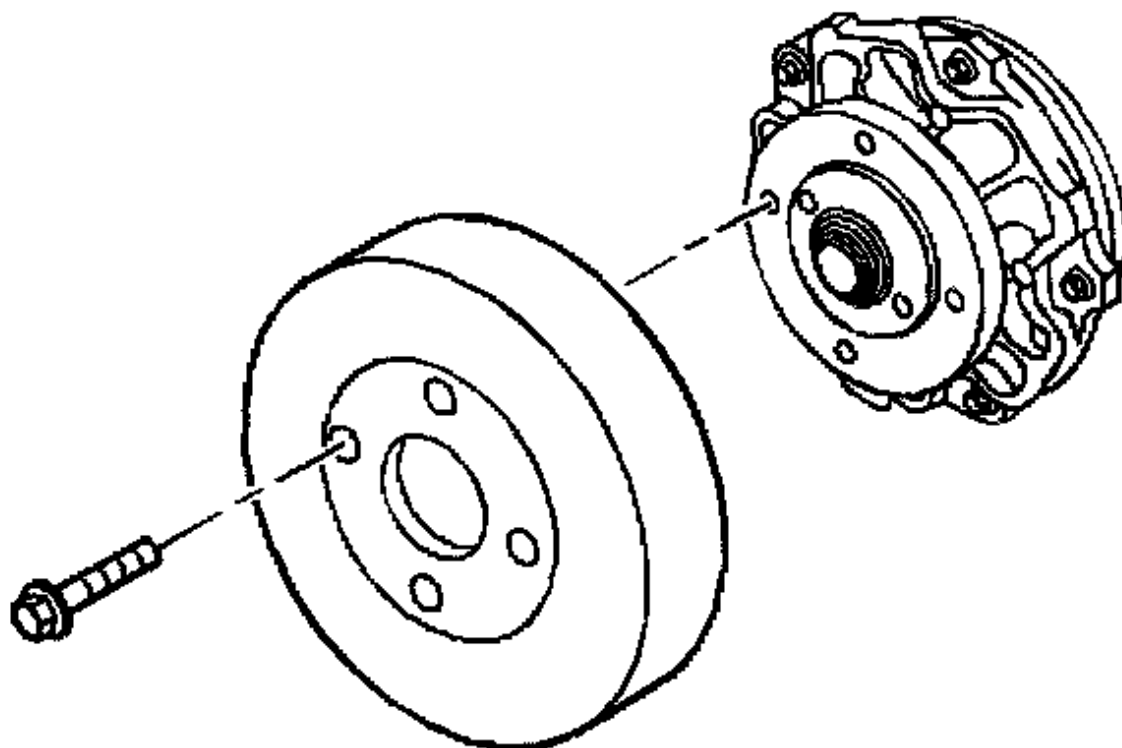

3. Instale la polea y el perno de la bomba de agua hasta que queden ajustados.

4. Instale la correa de transmisión.

5. Apriete los pernos de la polea de la bomba de agua.

Apriete los pernos de la polea de la bomba de agua a 25 Nm (18 ft. Lbs).

6. Llene el sistema de enfriamiento.